



»» BLUEWIND PRO
»» STORMY PRO
»» FONOSTOP
»» STORMY PRO Silent

6 - 500 litri
2 - 10 HP

Compressori a pistoni
Solidi, semplici, efficienti.
Affidabilità avanzata nell'aria
compressa.



MARK



Benefici per l'utilizzatore

Semplice installazione e manutenzione

- Compressori precablati con serbatoi di diverse dimensioni
- Connessioni ad innesto rapido
- Manutenzione semplice e veloce con i ricambi originali

Alta qualità

- Bassa velocità di rotazione
- Paracinghia robusto

Ampia scelta di modelli

- La soluzione più adatta per ogni tipo di richiesta di aria compressa
- Modelli disponibili per un uso continuo, intermittente od occasionale
- Gamma completa di prodotti da 2 a 10 hp dal fai da te all'uso professionale ed industriale

Efficiente e di lunga durata

- Piccoli motori dalle grandi prestazioni (trasmissione diretta)
- Bassa velocità di rotazione per una minore usura e bassi livelli di rumore (trasmissione a cinghia)

Proteggere il sistema ad aria compressa

- Gamma silenziata : FONOLIFE e FONOCOMPACT PRO
- Una gamma che garantisce un'aria di alta qualità per proteggere al meglio il sistema di distribuzione dell'aria compressa contro: ruggine, corrosione, usura e perdite

Una lunga storia di prodotti di qualità

Con oltre 70 anni di esperienza nella progettazione e produzione di compressori a pistoncini, la Ceccato Aria Compressa definisce uno standard molto alto quando si tratta di qualità ed affidabilità tenendo sempre in considerazione :

- Design più avanzato
- Direttive di conformità CE
- Rispetto dell'ambiente



»»» Tecnologia a pistoncini


»»» Il compressore a pistoncini

Un compressore a pistoncini è costituito da uno o più cilindri con pistoncini azionati da un motore. L'aria viene aspirata nel cilindro e quindi compressa, in uno o più stadi. Dopo la compressione, l'aria compressa passa attraverso il refrigeratore finale e prosegue verso il serbatoio dell'aria.

»»» Campi di applicazione


I compressori a pistoncini sono per lo più adatti per le piccole esigenze di aria compressa, in particolare i compressori monostadio per pressioni fino a circa 8 bar, mentre le versioni a più stadi per pressioni fino a 15 bar. Il funzionamento deve essere intermittente. Il ciclo di lavoro per il compressore a pistoncini non deve superare il 60-70%. Dopo 2 minuti di lavoro, il compressore deve riposare per almeno 1,5 minuti. Si consiglia di non eccedere le 4 ore giornaliere di utilizzo totale.

Compressore monostadio

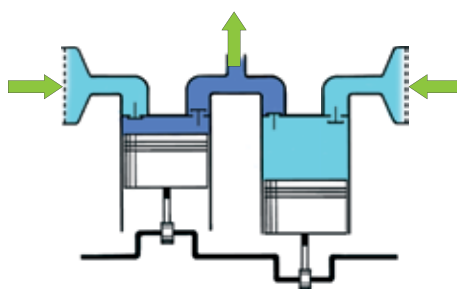

Un compressore monostadio ha uno o più cilindri, ciascuno dei quali comprime l'aria da pressione atmosferica a pressione operativa.

Compressori a più stadi

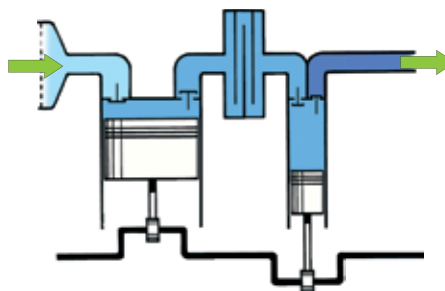

Un compressore a più stadi ha due o più cilindri collegati in serie in cui l'aria viene progressivamente compressa. Tra i passaggi, l'aria compressa viene raffreddata. In questo modo oltre a migliorare l'efficienza, si raggiunge anche una pressione molto superiore rispetto ad un compressore monostadio.

>>> GAMMA BLUEWIND

La gamma BLUEWIND è stata sviluppata per assicurare qualità, affidabilità ed efficienza per applicazioni semi-professionali che richiedono un utilizzo standard ed un uso occasionale di aria compressa. Portatili o mobile, possono essere facilmente trasportati comodamente in auto e soddisfano appieno hobbisti ed artigiani.

>>> Trasmissione diretta

Questa gamma, con motore da 2 HP per una pressione di mandata massima pari a 8 bar, è disponibile con tre dimensioni di serbatoio (6, 24, 50 lt).

Caratteristiche

- Pressostato ON/OFF
- Riduttore di pressione
- Maniglia con impugnatura in gomma per il trasporto (6 litri) e ruote (24 e 50 litri)

Utilizzi

Soffiaggio • Graffatura & Chiodatura • Gonfiaggio • Verniciatura hobbistica • Vaporizzatore acqua

>>> Trasmissione a cinghia

Questa gamma, con motore da 2 HP per una pressione di mandata massima pari a 10 bar, è disponibile con tre dimensioni di serbatoio (27, 50, 90 lt).

Caratteristiche

- Pressostato ON/OFF
- Bassa velocità di rotazione
- Riduttore di pressione per controllo della pressione in uscita
- Maniglia con impugnatura in gomma e ruote di grande diametro per una comoda movimentazione
- Convogliatore protezione cinghia in plastica per un migliore raffreddamento della testa

Utilizzi

Avvitatura • Lavaggio • Demolizione
Soffiaggio • Levigatura • Verniciatura



>>> GAMMA BLUEWIND PRO

La gamma BLUEWIND PRO è stata progettata per offrire una soluzione a trasmissione diretta per piccoli utilizzi semiprofessionali pur mantenendo un design compatto, bassi costi operativi e di manutenzione.

>>> Trasmissione diretta

I modelli ad 8 bar sono disponibili nella versione a 2 hp con cinque diverse dimensioni di serbatoio (6, 10, 24, 50, 90 lt). I modelli a 10 bar sono disponibili a 3 hp in due varianti di serbatoio (24 e 2x11 lt).

Caratteristiche

- Gruppo pompante in alluminio con ampia alettatura per un migliore raffreddamento dell'aria
- Pressostato ON/OFF
- Riduttore di pressione con filtro e uscita diretta
- Gruppo pompante a V
- Maniglia con impugnatura in gomma (6 litri), ruote e piedini (da 10 a 90 litri)
- Maniglia con impugnatura in gomma (6 litri), ruote e piedini (da 2 a 11 litri)
- La versione "2x11" è stata progettata con ruote gonfiabili e maniglia estensibile per assicurare una facile movimentazione anche in aeree aperte. Esso comprende un telaio protettivo ed un robusto piano di servizio superiore con gomma anti-scivolo per appoggiare eventuali attrezzi/strumenti.

Utilizzi

Soffiaggio • Chiodatura & graffatura • Verniciatura • Lavaggio • Piccole demolizioni • Avvitatura ad impulsi



»»» GAMMA STORMY PRO

STORMY PRO è un'evoluzione dei nostri compressori a pistoncini professionali con trasmissione a cinghia che conferisce alla nostra gamma maggiore efficienza ed affidabilità. La gamma offre compressori a pistoncini monostadio e bistadio. La tecnologia monostadio prevede un cilindro di grande diametro ed una corsa lunga che permettono al gruppo pompante un funzionamento a bassa velocità, ottenendo importanti vantaggi come un più basso livello di rumorosità, una riduzione della temperatura di esercizio, una minore usura ed un aumento dell'affidabilità.

»»» Carrellato a 11 bar

Disponibili da 2 a 5,5 HP, con quattro dimensioni di serbatoio fino a 200 litri e due tipi di alimentazione elettrica (monofase - trifase).

Caratteristiche

- Pressostato ON/OFF per un facile controllo
- Riduttore di pressione per controllo di pressione in uscita
- Maniglia con impugnatura in gomma, ruote fisse e ruotino anteriore pivotante per una facile movimentazione
- Riparo antinfortunistico in acciaio a protezione della trasmissione
- Cilindri in ghisa per un migliore raffreddamento
- Raffreddatore finale per il raffreddamento dell'aria compressa in ingresso al serbatoio
- Bassa velocità di rotazione

Utilizzi

Lavaggio • Levigatura orbitale • Soffiaggio professionale • Avvitatura professionale • Verniciatura professionale

»»» Fisso a 11 bar

Disponibile da 4 a 10 HP, serbatoio a partire da 270 fino a 500 litri (più la variante da 270 litri verticale) e variante con avviamento stella-triangolo su richiesta

Caratteristiche

- Riparo antinfortunistico in acciaio a protezione della trasmissione
 - Cilindri in ghisa per un migliore raffreddamento
 - Raffreddatore finale per il raffreddamento dell'aria compressa in ingresso al serbatoio
- A partire dai modelli da 5,5 HP:*
- Filtro silenziatore in aspirazione
 - Raffreddatore intermedio fra i due stadi
 - Bassa velocità di rotazione

Nella versione da 270 e 500 litri orizzontale, sono disponibili su richiesta il set di ruote e maniglia.



»»» GAMMA STORMY PRO (H)

»»» Modelli fissi a 15 bar

Alcune applicazioni, come il gonfiaggio dei pneumatici di un camion, richiedono una pressione più elevata. A volte per sopperire alle perdite di carico della rete di distribuzione, è necessaria una pressione di partenza maggiore dei 12 bar per garantire all'utilizzo una pressione sufficiente: il nostro modello STORMY PRO da 15 bar soddisfa questo requisito.

Modelli disponibili da 4 a 10 HP, su due tipologie di serbatoio, 300 o 500 litri (più la variante da 270 litri verticale).

Caratteristiche

- Avviamento stella-triangolo su richiesta
- Riparo antinfortunistico in acciaio a protezione della trasmissione
- Cilindri in ghisa per un migliore raffreddamento
- Raffreddatore finale per il raffreddamento dell'aria compressa in ingresso al serbatoio.

A partire dai modelli da 5,5 HP:

- Filtro silenziatore in aspirazione
- Raffreddatore intermedio fra i due stadi
- Bassa velocità di rotazione

Nella versione da 300 e 500 litri orizzontale, sono disponibili su richiesta il set di ruote e maniglia.

Utilizzi

Lavaggio • Levigatura orbitale • Soffiaggio professionale • Avvitatura professionale • Verniciatura professionale • Avvitatura ad impulsi



»»» GAMMA FONOSTOP

Questi compressori a pistoni silenziosi sono la scelta ideale per installazioni interne. Grazie al loro basso livello di rumore, possono essere installati in prossimità del luogo di lavoro riducendo così complessi e costosi impianti di distribuzione dell'aria compressa ed i conseguenti cali di pressione agli utilizzi dovuti alle perdite di carico nella tubazione.

Caratteristiche

- Design verticale per un minimo ingombro a pavimento
- Facile accesso a tutti i componenti
- Livello olio visibile dall'esterno
- Bassa velocità di rotazione
- Pannello di controllo con contaore ed interruttore di linea



»»» GAMMA STORMY PRO S silent

La gamma STORMY PRO S, oltre alle caratteristiche proprie della serie STORMY PRO, grazie ad una cappotta, assicura anche ridotte emissioni acustiche nell'ambiente. Tutti i comandi e controlli sono raggruppati in un pannello di controllo a comando centralizzato, di facile uso e lettura, completo di: interruttore di linea, contaore e manometro pressione aria.

I modelli di questa gamma sono disponibili in diverse configurazioni:

»»» Su basamento

Per le sue caratteristiche e dimensioni contenute è ideale in tutti quegli impianti già dotati di serbatoio di accumulo.



»»» Su basamento con serbatoio interno

In meno di 0,35 m² d'ingombro, i nostri compressori sono in grado di fornire aria compressa con un basso livello di rumore e una facile installazione.



»»» Su serbatoio fisso

Disponibile su due taglie di serbatoio da 270 e 500 litri per un ingombro a pavimento rispettivamente di soli 0,95 o 1,45 m². Grazie al basso livello di rumore, questo modello è adatto per essere installato in prossimità del luogo di lavoro.



»»» Con essiccatore su serbatoio fisso

Una moderna centrale silenziosa di produzione e stoccaggio di aria compressa con essiccatore a refrigerazione. Garantisce bassa rumorosità ed un ingombro minimo. Completamente assemblata in fabbrica, di facile installazione e cadute di pressione ridotte.



Utilizzi (sia per i FONOSTOP che per i STORMY SILENT)

Lavaggio professionale • Avvitatura professionale • Pittura professionale • Avvitatura ad impulsi
Levigatura e lucidatura orbitale • Sabbatura



>>> Dati tecnici

Descrizione	Serb. 	Bar 	Potenza		Aria Resa		dB(A)	Volt 	Avviam. 	Dimensions		
			Hp 	RPM	l/min 	m³/h				WxLxH mm 	Peso kg 	Gruppo
BLUEWIND 6DP2	6	8	2	2850	222	13,2	94	1ph	DOL	460x440x450	19	FC2
BLUEWIND 25DC2	24	8	2	2850	222	13,2	94	1ph	DOL	280x585x580	24	FC2
BLUEWIND 50DC2	50	8	2	2850	222	13,2	94	1ph	DOL	390x780x650	34	FC2
BLUEWIND 25BC2	27	10	2	1075	255	15,3	93	1ph	DOL	355x820x655	41	NS12
BLUEWIND 50BC2	50	10	2	1075	255	15,3	93	1ph/3ph	DOL	395x840x730	44	NS12
BLUEWIND 90BC2	90	10	2	1075	255	15,3	93	1ph/3ph	DOL	490x970x850	56	NS12
BLUEWIND PRO 6 DM2	6	8	2	2850	240	14,4	96	1ph	DOL	460x440x450	19	F 241
BLUEWIND PRO 10 DM2	10	8	2	2850	240	14,4	96	1ph	DOL	355x380x640	20	F 241
BLUEWIND PRO 25 DM2	24	8	2	2850	240	14,4	96	1ph	DOL	280x585x580	22	F 241
BLUEWIND PRO 50 DM2	50	8	2	2850	240	14,4	96	1ph	DOL	390x780x650	32	F 241
BLUEWIND PRO 90 DM2	90	8	2	2850	240	14,4	96	1ph	DOL	455x970x800	43	F 241
BLUEWIND PRO 25 DM3	24	10	3	1450	340	20,4	93	1ph	DOL	555x625x785	44	GV 34
BLUEWIND PRO 2x11 DM3	2x11	10	3	1450	340	20,4	93	1ph	DOL	625x810x615	56	GV 34
STORMY PRO 25C2MY / 25C2Y	27	10	2	1075	255	15,3	93	1 ph/3 ph	DOL	355x805x630	43	NS12S
STORMY PRO 50C2MY / 50C2Y	50	10	2	1075	255	15,3	93	1 ph/3 ph**	DOL	395x840x710	52	NS12S
STORMY PRO 90C2MY / 90C2Y	90	10	2	1075	255	15,3	93	1 ph/3 ph**	DOL	485x970x835	63	NS12S
STORMY PRO 90C3MY / 90C3Y	90	10	3	1050	393	23,6	93	1 ph/3 ph**	DOL	485x970x890	66	NS19S
STORMY PRO 200C3MY / 200C3Y	200	10	3	1050	393	23,6	93	1 ph/3 ph**	DOL	560x1400x990	110	NS19S
STORMY PRO 90C4Y	90	11	4	1400	514	23,6	96	3 ph	DOL	485x970x890	71	NS29S
STORMY PRO 200C4Y	200	11	4	1400	514	30,8	96	3 ph	DOL	560x1400x1010	112	NS29S
STORMY PRO 200C5,5Y	200	11	5,5	1000	653	39,1	95	3 ph	DOL	560x1425x1210	120	NS39
STORMY PRO 270C4Y / 270F4Y	270	11	4	1400	514	30,8	96	3 ph**	DOL	500x1490x995	117	NS29S
STORMY PRO 270C5,5Y	270	11	5,5	908	590	39,1	95	3 ph	DOL	610x1490x1315	127	NS39
STORMY PRO 270F5,5Y / 270F5,5XY	270	11	5,5	1000	653	39,1	95	3 ph**	DOL/YD	500x1490x1190	124	NS39
STORMY PRO 500F5,5Y / 500F5,5XY	500	11	5,5	1000	653	39,1	95	3 ph**	DOL/YD	600x1940x1315	190	NS39
STORMY PRO 500F7Y / 500F7XY	500	11	7,5	1250	827	49,6	102	3 ph**	DOL/YD	600x1940x1375	215	NS39
STORMY PRO 500F7,5Y / 500F7,5XY	500	11	7,5	750	950	57,0	102	3 ph**	DOL/YD	600x1940x1375	215	NS59S
STORMY PRO 500F10Y / 500F10XY	500	11	10	900	1130	67,8	102	3 ph**	DOL/YD	600x1940x1375	220	NS59S
STORMY PRO 270F4W 400/50	270 V	11	4	1400	514	30,8	96	3 ph	DOL	600x680x1740	135	NS29S
STORMY PRO 270F5,5W / 270F5,5XW	270 V	11	5,5	1000	653	39,1	95	3 ph	DOL/YD	600x835x1950	150	NS39
STORMY PRO 270F7,5W / 270F7,5XW	270 V	11	7,5	750	950	49,6	95	3 ph	DOL/YD	600x940x1985	212	NS59S
STORMY PRO 270F5,5HWY	270 V	15	5,5	800	522	57,0	95	3 ph	DOL	600x835x1950	180	NS39
STORMY PRO 300F4HY	300	15	4	1000	367	31,3	96	1 ph / 3ph	DOL	500x1640x995	170	NS29S
STORMY PRO 300F5,5HY / 300F5,5HXY	300	15	5,5	800	522	22,0	95	1 ph / 3ph	DOL/YD	500x1640x995	185	NS39
STORMY PRO 500F7,5HY / 500F7,5HXY	500	15	7,5	600	760	31,3	102	1 ph / 3ph	DOL/YD	600x1940x1375	245	NS59S
STORMY PRO 500F10HY / 500F10HXY	500	15	10	750	942	45,6	102	1 ph / 3ph	DOL/YD	600x1940x1375	250	NS59S
STORMY PRO 500F7HY / 500F7HXY	500	15	7,5	1000	626	56,5	102	1 ph / 3ph	DOL/YD	600x1940x1375	225	NS39
FONOSTOP Z 4	-	10	4	1200	426	25,6	64	3 ph	DOL	520x815x915	100	NS29S
FONOSTOP Z 5,5 / Z 5,5 YD	-	10	5,5	1200	577	34,6	64	3 ph**	DOL/YD	520x815x915	100	NS39
FONOSTOP Z 7,5 YD	-	10	7,5	1180	769	46,1	64	3 ph**	YD	590x880x1200	170	NS39
FONOSTOP Z 10YD	-	10	10	1048	975	58,5	64	3 ph	YD	590x880x1200	170	B7000
STORMY PRO S27 F2MZ / S27 F2Z	27	10	2	1075	255	15,3	64	1 ph / 3ph	DOL	430x760x845	80	NS12S
STORMY PRO S27 F3MZ / S27 F3Z	27	10	3	1350	320	19,2	65	1 ph / 3ph	DOL	430x760x845	81	NS12S
STORMY PRO SF4Z	-	11	4	1450	514	30,8	68	3 ph	DOL	635x820x795	143	B4900
STORMY PRO S270 F4Z	270	11	4	1450	514	39,2	68	3 ph	DOL	635x1470x1360	213	B4900
STORMY PRO SF5,5Z / SF5,5 XZ	-	11	5,5	1370	653	49,6	68	3 ph	DOL/YD	635x820x795	150	B5900B
STORMY PRO S270 F5,5Z / SF5,5 XZ	270	11	5,5	1370	653	72,6	68	3 ph	DOL/YD	635x1470x1360	224	B5900B
STORMY PRO S500 F5,5Z / F5,5XZ	500	11	5,5	1370	653	30,8	68	3 ph	DOL/YD	635x1900x1480	271	B5900B
STORMY PRO SF7,5Z / F7,5XZ	-	12	7,5	1400	827	39,2	68	3 ph	DOL/YD	760x1230x875	229	B6000
STORMY PRO S500 F7,5Z / F7,5XZ	500	11	7,5	1400	827	39,2	68	3 ph	DOL/YD	760x1900x1520	369	B6000
STORMY PRO SF10Z / F10XZ	-	12	10	1300	1210	49,6	68	4 ph	DOL/YD	760x1230x875	248	B7000
STORMY PRO S500 F10Z / F10XZ	500	11	10	1300	1210	72,6	68	5 ph	DOL/YD	760x1900x1520	388	B7000

M = monofase • C = carrellato • F = fisso • V = verticale • S = silenzioso • E = con essiccatore
DOL = avviamento diretto • X = YD avviamento stella triangolo (+15Kg) • H = 15 bar gamma
1 ph = 230/50/1 • 3 ph = 400/50/3

UNA GAMMA IN GRADO DI SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE

La nostra gamma di compressori a pistoncini lubrificati è in grado di soddisfare la maggior parte delle applicazioni del settore. Dal fai da te all'uso professionale e industriale, la gamma BLUEWIND, BLUEWIND PRO, STORMY PRO, STORMY PRO S (silent), e FONOSTOP soddisfa tutte le richieste di aria compressa.

- BLUEWIND compressori a pistoncini con trasmissione diretta e a cinghia da 8 a 9 bar
- Modelli da 2 HP con serbatoio da 6 a 90 litri.

- BLUEWIND PRO compressori a pistoncini con trasmissione diretta e a cinghia da 8 a 10 bar
- STORMY (H) Pro compressori a pistoncini con trasmissione a cinghia fino a 11 bar
- STORMY (H) Pro compressori a pistoncini con trasmissione a cinghia fino a 15 bar
- Modelli da 2 a 10 HP con serbatoio da 27 a 500 litri.

- FONOSTOP compressori a pistoncini silenziati su base
- STORMY SILENT PRO compressori a pistoncini silenziati disponibili su base, su serbatoio e con o senza essiccatore
- Modelli da 2 a 10 HP con serbatoio da 27 a 500 litri.

GAMMA BLUEWIND

TRASMISSIONE DIRETTA



GAMMA BLUEWIND PRO GAMMA STORMY PRO



GAMMA FONOSTOP GAMMA STORMY PRO S (silent)

TRASMISSIONE A CINGHIA MONOSTADIO



TRASMISSIONE A CINGHIA BISTADIO



**Compressori a pistoni
lubrificati, a
trasmissione diretta e a
cinghia, silenziosi
Gamma BLUEWIND PRO
STORMY PRO
FONOSTOP
STORMY PRO SILENT**

MARK

- Un prodotto finale di qualità superiore ed una **tecnologia in cui puoi fare affidamento**
- Scegliendo uno dei nostri compressori ad alte prestazioni consoliderete con noi una **partnership** duratura
- I nostri prodotti sono **semplici e facili da usare** e assicurano la massima affidabilità
- **L'assistenza tecnica** e il servizio post-vendita sono assicurati
- Parti originali e manutenzione
- I nostri rivenditori vi sono sempre vicini e vi offrono la loro massima **disponibilità**



Aumentate i vostri profitti e migliorate l'immagine della vostra azienda



Contattate subito il vostro rappresentante Mark di zona!

6999200132



www.mark-compressors.com